



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

GRAUEICHE


- ◊ Wasserbeständig, ideal für Feuchträume
- ◊ Hohe Druckbelastung
- ◊ Endlosverlegung
- ◊ Leise und fußwarm
- ◊ Minimale Aufbauhöhe, nur 2,5 mm
- ◊ Nutzschrift 0,7 mm
- ◊ L 1219 x B 184 mm
- ◊ Kartoninhalt 18 Dielen = 4,04 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu 4 dB
- ◊ Nutzungsklasse 33/42

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur
Nutzungstemperatur 15°C bis 25°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- » Verwenden Sie Klebstoff nur in empfohlenen Mengen (Herstellerempfehlung)
- » Der Vinylrücken muss immer vollflächig mit dem Kleber in Kontakt sein. So vermeiden Sie ein mangelhaftes Verlegeergebnis. Benutzen Sie deshalb Handandrückrollen und eine Gliederwalze mit mind. 50kg.
- » Die einzelnen Planken müssen fugendicht und spannungsfrei geklebt werden.

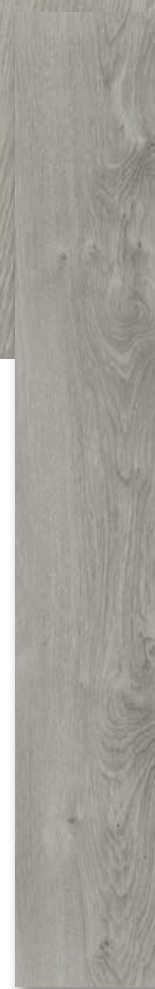

| Artikel-Nr. | Facido-Nr. | Bezeichnung | EAN | Pack/Palette |
|-------------|------------|--------------------------|---------------|--------------|
| MB01117-08 | 106208202 | FIXED, Graueiche, 2,5 mm | 7640165926390 | 32 |