

STRONG SPC

Der Designboden mit extra Power

Designer flooring with extra power



Ultrastabiler Bodenbelag in 2 starken Linien

Ultra-stable flooring in 2 strong lines

CANNSTATT # MO2232-09



MULTILAYER PLUS

starr und formbeständig /
rigid and stable in shape

inklusive Vinylzwischen-schicht /
vinyl interlay included

integrierte Trittschall-dämmung /
integrated impact sound insulation

geringe Aufbauhöhe: 6,5 mm /
low installation height: 6.5 mm

Stein- und Holzdekore /
stone or wood effect

phthalatfrei /
phthalate-free

Mit Strong SPC profitieren Sie doppelt: Denn einerseits ist Multilayer Plus der starke Boden, der jede Herausforderung meistert. Andererseits begeistert Structure mit einer fühlbaren Oberflächenstruktur (Synchronporenprägung) nahe am natürlich gewachsenen Vorbild.

Ultrastabil? Ja, denn unsere Strong-SPC-Böden können Sie auf bis zu 400 Quadratmetern verlegen – ohne optisch störende Dehnungsfugen! Gleichzeitig ist der Designboden wasserresistent und verzieht sich auch in Bereichen mit Sonneneinstrahlung nicht (zum Beispiel in Wintergärten).

Double your advantage with Strong SPC. Multilayer Plus is a strong floor that will meet any challenge. And Structure will inspire you with its tactile surface texture (embossed in register) that mimics nature.

Ultra-stable? Yes! Our Strong SPC flooring can cover up to 400 square metres – without unsightly expansion joints! At the same time, this designer floor is water-resistant and will retain its shape even in direct sunlight (such as in conservatories).

Synchronporen (EIR) /
embossed in register (EIR)

starr und formbeständig /
rigid and stable in shape

geringe Aufbauhöhe: 3,8 mm /
low installation height: 3.8 mm

Holzdekore /
wood effect

phthalatfrei /
phthalate-free



STRUCTURE

MULTILAYER PLUS

Starker Designboden für höchste Ansprüche


Strong designer flooring for the highest standards

Wo viel los ist, hat dieser Designboden seinen starken Auftritt. Denn ob es Straßenschmutz ist, spitze Absätze oder Feuchtigkeit: Multilayer Plus verkraftet alles. Und sieht seinem natürlichen Vorbild zum Verwechseln ähnlich.

Dank Klick-System verlegen Sie den Designboden schnell und bis 400 Quadratmeter ohne Dehnungsfugen. Multilayer Plus ist sofort nach dem Verlegen angenehm leise. Möglich macht es seine integrierte Trittschalldämmung. Extra kaufen? Nicht nötig.

This designer floor is most at home where it gets busy. Whether it is street dirt, stiletto heels or humidity: Multilayer Plus can withstand it all. What's more, it looks just like its model in nature.


Thanks to the click system, laying the designer floor is quick. It can cover up to 400 square metres without expansion joints. Multilayer Plus is pleasantly quiet as soon as it has been laid. This is because it comes with integrated impact sound insulation. So there's no need to buy this as an extra!

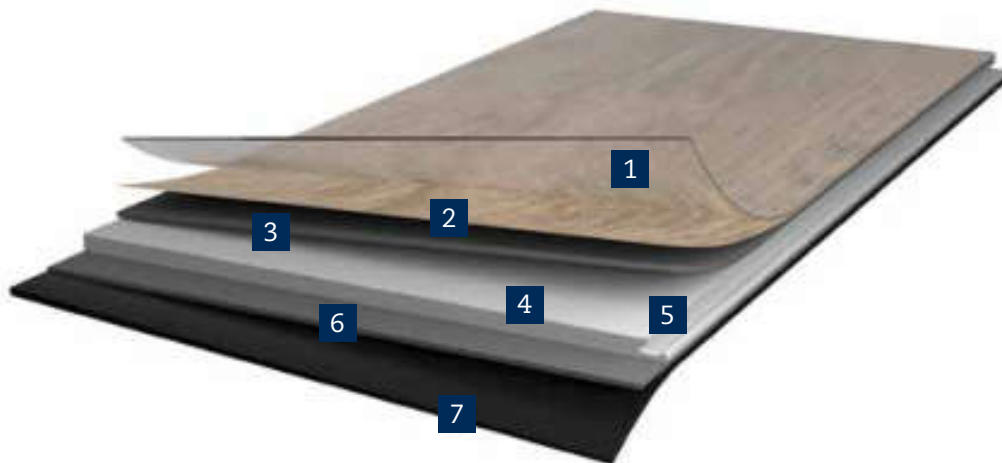

QUERSCHNITT / CROSS-SECTION

1. Transparente Nutzschrift / *Transparent wear layer*
2. Hochoflösende Druck-Dekorfolien / *High resolution printing decor films*
3. Vollvinyl / *Vinyl*
4. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) / *SPC core (Stone Polymer Composite)*
5. Klick-System / *Click system*
6. Vinyl-Gegenzug / *Vinyl backing*
7. Integrierte Trittschalldämmung / *Integrated underlay mat*



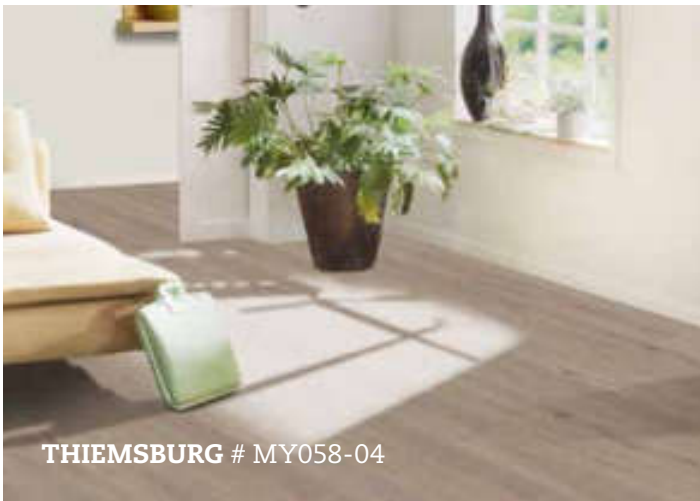



KAMPTAL # MO8556L-12

Sockelleisten | Skirting
106102300



BÖDMEREN # MO625L-1

Sockelleisten | Skirting
106102301



THIEMSBURG # MY058-04

Sockelleisten | Skirting
106102305



BUCURA # MB2210-18

Sockelleisten | Skirting
106102306



HEXENBERG # MO8556L-9

Sockelleisten | Skirting
106102302



GRODA # MO8624L-2

Sockelleisten | Skirting
106102303



HAINICH # ORGW-624L-1

Sockelleisten | Skirting
106102304



CANNSTATT # MO2232-09

Sockelleisten | Skirting
106102311



GERDOO # MJ8002-2

Sockelleisten | Skirting
106102307



MARAGHA # MY03-18

Sockelleisten | Skirting
106102308



TOSCANO # MOA01204-03

Sockelleisten | Skirting
106102309



ROMANO # MO2213-06

Sockelleisten | Skirting
1061023010

Kollektionen Collections		HOLZ WOOD	STEIN STONE
Format Size (mm)		1.524 x 228	935 x 465
Gesamtstärke Total Thickness (mm)		6,5	6,5
Vinyl-Nutzschicht Wear layer (mm)		0,55	0,55
Trittschalldämmung Impact sound insulation (mm)		1	1
Vergütung Protective layer		UV	UV
Struktur Texture		Embossed	Travertine
Gefaste Kanten Bevelled edges		nein no	ja yes
Klicksystem Click system		Uniclic	Uniclic
1 Karton Pack	Stück Pcs	5	4
	m ²	1,737	1,739
	kg	19,5	19,5
1 Palette Pallet	Kartons Pack	36	34
	m ²	62,532	59,126
	kg netto kg net	702	663
Rutschhemmstufe Anti-slip category	DIN 51130	R10	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS	DS
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good	gut good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 dB
Verschleißverhalten Wear behaviour	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Brandverhalten Fire behaviour	BS EN 13501	B _n -s1	B _n -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1	E1
Warmwasserfußbodenheizung Warm water underfloor heating	EN 649	ja yes	ja yes
Nutzungsklasse Utilisation category		23, 32, 41	23, 32, 41
Herstellergarantie Warranty	Wohnen Residential	15 Jahre Years	15 Jahre Years
Leichte gewerbliche Nutzung Light commercial use		3 Jahre Years	3 Jahre Years



STRUCTURE

Robuster Designboden mit fühlbarer Struktur


Robust designer flooring with a tactile texture

Der innovative Designboden sieht aus wie echtes Holz – und fühlt sich auch so an. Möglich wird dieses sicht- und spürbare Erlebnis durch Synchronporen auf der Oberfläche der Paneele. Sie sind perfekt ausgerichtet an der sichtbaren Maserung des Dekors.

Structure vereint so das Aussehen atemberaubender Holzoberflächen mit der begehrten Widerstandsfähigkeit von Designböden. Dank Klicksystem verlegen Sie den Designboden bis 400 Quadratmeter ohne Dehnungsfugen.

This innovative designer flooring has the look – and feel – of real wood. This visual and tactile experience is made possible by its embossed-in-register surface, with pores perfectly aligned with the visible wood grain effect.

In this way, Structure combines the look of breathtaking wooden surfaces with the desirable resistance of designer floors. Thanks to the click system, this designer floor can cover up to 400 square metres without expansion joints.

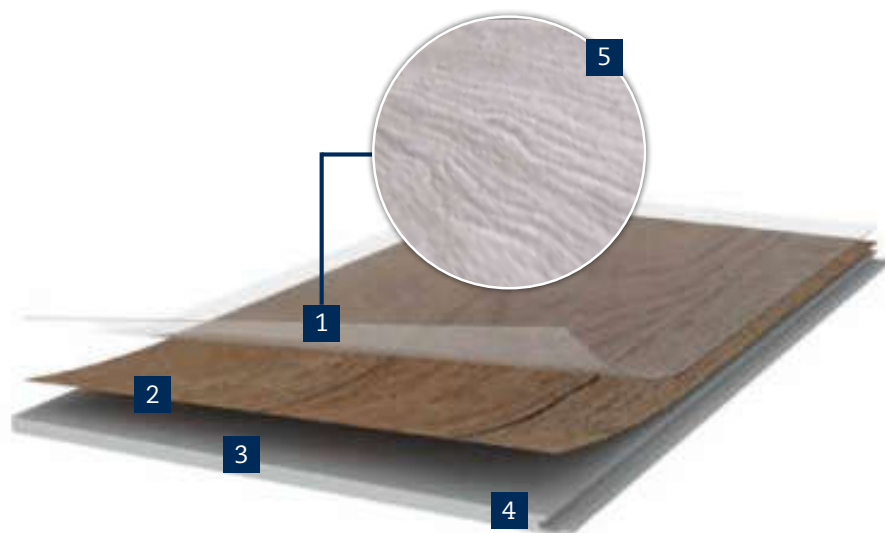

QUERSCHNITT / CROSS-SECTION

1. Nutzschicht / Transparent wear layer
2. Hochauflösende Druck-Dekorfolie / High resolution printing decor films
3. SPC-Kern (Stone Polymer Composite) / SPC core (Stone Polymer Composite)
4. Einfaches Klicksystem / Click system
5. Synchronporenprägung / EIR (Embossed In Register)







KEY WEST OAK # ST190EL-02



OKLAHOMA OAK # ST190EL-07



MISSISSIPPI OAK # ST190EL-09



VIRGINIA OAK # ST190EL-22



KEY WEST OAK # ST190EL-02



LOUISIANA OAK # STW3632W-15



CAROLINA OAK # STW3632W-22



ALABAMA OAK # STW3632W-45



GEORGIA OAK # STW3632W-27



TENNESSE OAK # STW3632W-48



ALABAMA OAK # STW3632W-45

Kollektionen | Collections

HOLZ | WOOD

Format Size (mm)		1.220 x 228
Gesamtstärke Total Thickness (mm)		3,8
Vinyl-Nutzschicht Wear layer (mm)		0,5
Vergütung Protective layer		UV
Struktur Texture		EIR
Gefaste Kanten Bevelled edges		ja yes
Klicksystem Click system		I4F
1 Karton Pack	Stück Pcs	10
	m ²	2,782
	kg	21,13
1 Palette Pallet	Kartons Pack	33
	m ²	91,806
	kg netto kg net	697
	kg brutto kg gross	727
Rutschhemmstufe Anti-slip category	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	gut good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	4 dB
Brandverhalten Fire behaviour	BS EN 13501	B _n -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fußbodenheizung Underfloor heating		ja yes
Nutzungsklasse Utilisation category		23, 33
Herstellergarantie Warranty	Wohnen Residential	25 Jahre Years
Mittlere gewerbliche Nutzung Moderate commercial use		5 Jahre Years



MULTILAYER PLUS

STRUCTURE

- :: Starr und formbeständig: Verlegbar auf großen Flächen bis 400 m² ohne Dehnungsfuge /
Rigid and stable in shape: can cover large areas up to 400 m² without expansion joints
- :: Integrierte Trittschalldämmung /
Integrated impact sound insulation
- :: Geringe Aufbauhöhe: 6,5 mm /
Low installation height: 6.5 mm
- :: Nutzschiicht: 0,55 mm / *Wear layer: 0.55 mm*
- :: Schnell verlegt dank Klicksystem /
Click system for quick laying
- :: Wasserresistent / *Water-resistant*
- :: Sehr hygienisch, antibakteriell /
Very hygienic, antibacterial
- :: Frei von Phthalaten und Weichmachern /
Free from phthalates and plasticisers
- :: Emissionsarm A+ / *Low emissions A+*

- :: Oberfläche mit Tiefenstruktur durch Synchronporen (EIR) /
Structured embossed-in-register (EIR) surface
- :: Starr und formbeständig: Verlegbar auf Flächen 400 m² ohne Dehnungsfuge /
Rigid and stable in shape: can cover large areas up to 400 m² without expansion joints
- :: Geringe Aufbauhöhe: 3,8 mm /
Low installation height: 3.8 mm
- :: Nutzschiicht: 0,5 mm / *Wear layer: 0.5 mm*
- :: Schnell verlegt dank Klicksystem /
Click system for quick laying
- :: Wasserresistent / *Water-resistant*
- :: Sehr hygienisch, antibakteriell /
Very hygienic, antibacterial
- :: Phthalatfrei / *Phthalate-free*
- :: Emissionsarm A+ / *Low emission A+*

© HWZ International AG Switzerland. Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen. Pictures may vary from colours of original product. 106102199



Jetzt im Raumplaner erleben /
Experience it now in the room planner